

AVANT[®]

*Finska originalet - överlägset mest
sålda kompaktlastaren i landet!*

**Herrejössespris
219.900:-**



254.000:- priser exkl moms,
gäller v36-51, 2017

Maskinen på bild är extrautrustad,
redskap ingår ej.

AVANT

Avant 528 Med teleskoputskjut,
fjädrande sits med armstöd, bälte & värme
samt frihjulskoppling som standard

Mer än 200 redskap

- komplettera med hytt, värme och AC
- välj mellan diesel, bensin eller eldrift



Stort urval kvalitetsvagnar
från Palmse Trailer!
Läs mer på www.nordfarm.se



Kreatursvagnar

Tre modeller av kreatursvagnar med 4,2 resp 6,4 eller 7,9 meter i inre längd. Öppningsbar skiljevägg som delar släpet i olika delar. Den största vagnen är delad med två mellanväggar i tre delar. Presenning standard på alla vagnar. Botten och sarg helsvetsade. Flyktdörr i främre delen. Golv i specialtyp med räfflad plåt. Mycket lätt att göra rent.

Totallängd från: 6410 mm. Bredd: 2470 mm. Höjd från: 2680 mm. Volym från 19 m³. Vikt från: 1800 kg.



139.000:-

Balvagn med hydrauliska grindar

*Flaklängd 8m
och maxlast 12 ton!*

Ytorna på balvagnarna är av räfflad metall. Förutom balar är det även möjligt att transportera exempelvis pallar och potatislådor. Främre och bakre balstöden är ställbara i tre fasta lägen. Kraftig ram ger hållbarhet och ökad stabilitet. Praktisk verktygslåda med de mest nödvändiga verktygen ingår.

Totallängd/bredd: 9785/2460 mm.

Flaklängd/bredd: **8020**/2460 mm.

Hjul: 500/50-17.

Vikt utan grindar: 2600 kg. Max lastkap: **12 ton**.

Balvagn B3800 med hydrauliska grindar

158.300:- 139.000:-

Gäller tom v51, 2017. Pris exkl moms.

Läs mer på sidan 43 i Nordfarms maskinkatalog 2017.

Palmse dumpervagnar

Dumpervagnar med kraftfullt gods både i botten och sidan. Lämpliga för alla typer av transporter exempelvis jord, grus och spannmål. Vagnarna har robust flak med slitstark bottenram och ett tippsystem med tippvinkel på 52°. Möjligt att utrusta med hydrauliskt avfjädrad dragbom på de större modellerna. Topp-/sidohängd baklucka är standard.

Dumpervagnarna kan utrustas med flera olika typer av bakluckor, exempelvis hydraulisk- eller entreprenadbaklucka. Kan även utrustas med tillval som förhöjningar, vevbart stödben, sidoljus, stänkskärmar, höghållfasthetsstål och alternativa färgval.





Jeantil EVR 16-12 Fastgödselspridare

Som standard: Kamkoppling, fjädrande drag, vidvinkelaxel, 16 mm kedja i bottenmatta, 40 km axel samt elhydraulik.

Extrautrustning på kampanjmaskiner:


Bultat drag. Kontrollbox Smart. Automatisk kedjespännare. Spridarvalsar HSS-stål 2250 mm. Hjul 650/75R32. Vridbar ring

456.750:- **396.000:-**


Gäller tom v51, 2017. Pris exkl moms. Läs mer på sidan 86-88 i Nordfarms maskinkatalog 2017.

- Första tillverkaren som godkänts av DLG för dokumenterad precision vid spridning av alla slag av fastgödsel
- Monobloc-konstruktion med integrerat chassi, paraboliska sidor som ger en styrka helt utöver det vanliga, samtidigt är sidorna helt släta
- Växellådar i monobloc (en enhet) som ger helt vibrationsfri gång
- Minimalt underhållsbehov
- Bottenmattans hastighet justeras lätt med kontrollbox i traktorhytten
- 4 olika typer av spridarfingrar i höghållfasthetsstål garanterar jämn spridning och finfördelning, fingrarna kan flyttas för anpassning till olika typer av fastgödsel

Spridningssystem



Vertikala spridarvalsar EVR.
Idealisk för djupströbbad och övriga tunga gödselmaterial. 10-26,2 m³.



Precisions-/tvåstegspridning EVR.
Avsedd för lättare material, ex. höns-gödsel och kalk. 14- 22,2 m³. Tillval.

Jeantil EVR finns i 9 modeller med en rågad volym på 10-26,2 m³ och en lastförmåga i fält på 6000 kg till 16000 kg. Standard-utrustad med giljotinlucka, fjädrande drag, elkontrollerad bottenmatta, 14 mm hårdad bottenkedja, kamkoppling och vidvinkelaxel (sida 1,2 m).



Samtliga EVR-modeller har helt släta sidor och blir därmed lättare att rengöra.

EVR 15-12, har dessutom el manövrering 3 funktioner (sida 1,2 m).

EVR 14-12, har dessutom 16 mm hårdad bottenkedja (sida 1,4 m).

EVR 16-12, 18-14, 21-15 och 23-16 har hjulaxel för 40 km (sida 1.4 m).

Exempel på tillval

- Alternativa drag t ex kuldrag
- Alternativ hjulutrustning
- Hjulaxel för 40 km
- Hydraulsystem, eget
- Kedja, hårdad 16 mm
- Automatisk kedjespänning
- Positionsindikator giljotinlucka

- Precisionspridning tvåsteg (endast sida 1,4 m)
- Olika sidoljus och varningsljus
- Sidoskärm
- Smart kontrollbox, utmatning som följer hastighet
- Smart kontrollbox, viktstyrd utmatning
- Spridarvalsar i höghållfasthetsstål/ höga valsar för ökad volym

Avsändare och returadress:
Nordfarm Maskin AB
Box 631
601 14 Norrköping

Rustad för lantbruket!



Proportionalstyrning i joystick gör Avant användarvänlig.



Stenuppsamlare

Enkelt och snabbt sätt att samla stenar från fält. Utrustad med starka och hållbara pinnar.

1050 mm/95 kg eller
1370 mm/250 kg.



Sopbalk

Praktisk borste för rengöring av mindre ytor.
Arbetsbredd
1300/2000 mm.

Sopvalsar med skopa

Passar för uppsamling av skräp och ger sopsresultat vid körning baklänges.

1100 mm, 370 l med eller utan bevattning.

1500 mm, 500 l med eller utan bevattning.



Jordborrar

Kraftfulla borrar med många olika borraralternativ. Klarar av de flesta arbetsuppgifter. Flera drivenheter gör det möjligt att effektivt borra hål från 75-900 mm. Borrarstorlek från: 75-300 mm.



Ströskopa med utmatningsband

Effektiv vid distribution av olika typer av strömaterial i ladugårdar. Volym: 800 lit. Bandbredd: 300 mm. Vikt: 340 kg.

Karusellborste



Redskap när man behöver sopa material åt sidan t.ex. invid husväggar och foderbord. Bredd: 1100 mm.




Storsäckslyft, teleskopisk

Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar. Lyftkrokshöjd: 1200 mm. Bredd: 1000 mm. Vikt: 80 kg.

Pallgafflar med sidoförskjutning

Hydraulisk gaffeljustering på pallgafflarna. Gör det möjligt att justera dem längre isär eller närmare varandra. Längd: 1100 mm. Vikt: 173 kg.

Extra elfunktion till joystick rekommenderas.




Balgrip

Transportera inplastade balar utan att skada omslaget.

Balvikt: 400-1200 kg, beroende på Avantmodell.

Balstorlek: 950-1450 mm. Vikt: 120 kg.

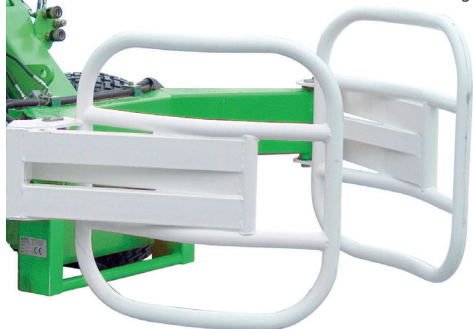

Balspjut

Hanterar lyft och transport av rund- och fyrkantbalar. Stark och enkel konstruktion för lång hållbarhet.



Foderskruv

Snabbt och enkelt sätt att flytta fodret fram till djuren.

Arbetsbredd: 1400 mm.

Total bredd: 1635 mm.



Foder-/ensilagegrepar

Foder-/ensilagegrepp, flera modeller 900-1500 mm. Rengöringsblad foderbord mm finns som tillbehör.

Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder, hårdade spjut i bottendelen och stadiga platta pinnar i överdelen. Kompakt modell passar utfodring i trånga utrymmen.



Gäller 2017. Alla priser exkl moms. Maskiner på bild kan vara extrautrustade. Reservation för lokala avvikelser och feltryck.